LaserBlade

professional instruments

CATALOGO GENERALE 2021

INDICE

LAME SINGOLE ESTETICA STERILI pag 05

LAME ESTETICA STERILI pag 06

LAME ESTETICA STERILI KIT pag 07

LAME SGORBIE ESTETICA STERILI pag 08

PORTALAME E MANICI PER SGORBIE pag 09

TRONCHESI pag 10

FORBICI pag 12

PINZETTE pag 12

SPINGIPELLE ED ATTREZZI VARI pag 13

FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE pag 15

ANELLI E CAPPUCCI ABRASIVI - MANDRINI pag 20

MICROMOTORI pag 21

AUTOCLAVI pag 24

BUSTE E ROTOLI PER STERILIZZAZIONE pag 27

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO

LaserBlade nasce nel 2016 da una consolidata esperienza nel settore. Tramite la sinergia di numerose competenze si sviluppano prodotti di precisione per il trattamento estetico e podologico delle ipercheratosi; nello specifico nella progettazione e produzione di lame brevettate e manipoli di nuova generazione. LaserBlade si rivolge quindi al settore del benessere del piede con l'obiettivo di portare l'azienda ad essere nuovo punto di riferimento solido per gli operatori estetici e medici. La produzione viene effettuata utilizzando componenti e materiali certificati con le migliori caratteristiche e con le maggiori garanzie di durata nel tempo.

LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLE LAME

Il confronto con i professionisti del settore e delle loro esigenze ha portato LaserBlade a rivoluzionare il modo di utilizzare le lame in ambito estetico e podologico, ripensando il movimento di innesto sull'impugnatura. Un gesto che con LaserBlade è veloce, sicuro, preciso e si esegue senza mai toccare la lama con le mani. La nuova lama brevettata, dotata di gambo più lungo, acquista in stabilità, resta perfettamente sterile e si presta per le operazioni che richiedono una maggiore superficie di intervento.

STRUMENTI PER LA MIGLIORE PRECISIONE

Design, leggerezza, innovazione. Queste le principali caratteristiche del nuovo manico LaserBlade. Il design del nuovo manico LaserBlade è volto ad una migliore e più stabile impugnatura ergonomica grazie alle tre zone antiscivolo. Il suo bilanciamento, la sua leggerezza ed il suo nuovo sistema di innesto della lama rendono il manico LaserBlade lo strumento perfetto per la precisione richiesta dai professionisti che esigono un prodotto performante e che permetta loro di lavorare in totale sicurezza, propria e dei propri clienti. Acciaio e alluminio: 2 materiali che LaserBlade ha scelto per offrire uno strumento duraturo nel tempo, leggero e che, grazie al suo design privo di zone di difficile pulizia, sono adatti alla completa sterilizzazione. Innovazione e rispetto per l'ambiente, al fine di creare soluzioni per un continuo efficientamento e risparmio energetico, sono fondamenti che contraddistinguono la filosofia con cui l'azienda opera.

INSERIMENTO RIVOLUZIONARIO

La nuova lama brevettata LaserBlade, dotata di un gambo più lungo, acquista in stabilità, resta perfettamente sterile e si presta per le operazioni di esfoliazione superficiale delle ipercheratosi del piede che richiedono una maggior superficie di intervento.

PASSO 1

Svitare in senso antiorario, ma non completamente, il portalama fino a far scivolare verso il manico la parte del beccuccio così da creare lo spazio necessario, nell'apice del supporto, per l'inserimento della lama.

PASSO 2

Aprire il blister contente la lama, piegando a metà verso il basso la componente in plastica e verso l'alto la parte in carta, tenendo protetta la parte tagliente della lama e scoperta solo la parte posteriore collegata al profilo di sostegno che va quindi staccato.

PASSO 3

Inserire la lama all'interno della fessura che si è creata nell'apice del supporto a seguito del passo 1 e farla scivolare all'interno del beccuccio scegliendo la quantità di lama da esporre.

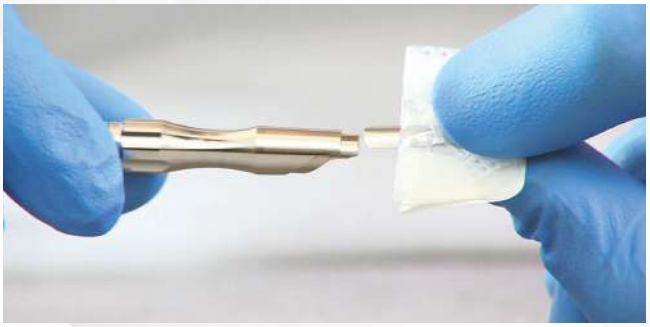

PASSO 4

Spingere, infine, la parte anteriore del portalama verso la lama stessa per garantirne il fissaggio e ruotare in senso orario il manico fino a completa chiusura dello strumento.

PASSO 5

Ora lo strumento è pronto per poter essere utilizzato dai professionisti per l'esfoliazione superficiale delle ipercheratosi.

LAME SINGOLE ESTETICA STERILI

Lama singola estetica sterile - n° 0

codice	misura	taglio	pezzi
1012010	0	1,5 mm	50

Lama singola estetica sterile - n° 0,5

codice	misura	taglio	pezzi
1012011	0,5	2,5 mm	50

Lama singola estetica sterile - n° 1

codice	misura	taglio	pezzi
1012012	1	3,5 mm	50

Lama singola estetica sterile - n° 2

codice	misura	taglio	pezzi
1012013	2	5,2 mm	50

Lama singola estetica sterile - n° 2,5

codice	misura	taglio	pezzi
1012014	2,5	7,5 mm	50

Lama singola estetica sterile - n° 3

codice	misura	taglio	pezzi
1012015	3	9,5 mm	50

Lame singole estetica sterili MISTE

10 pezzi cadauna

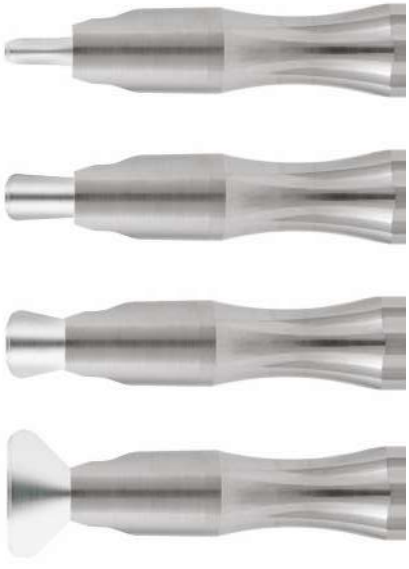

codice	misure	pezzi
1012016	0-1-2-3	40

LAME ESTETICA STERILI

Lama estetica sterile - n° 0

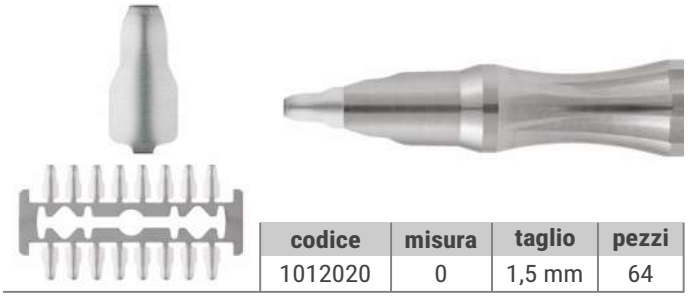

codice	misura	taglio	pezzi
1012020	0	1,5 mm	64

Lama estetica sterile - n° 0,5

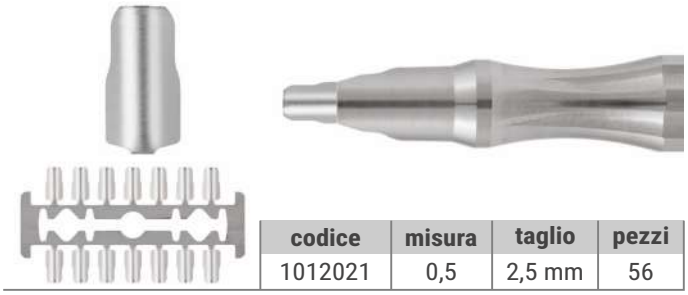

codice	misura	taglio	pezzi
1012021	0,5	2,5 mm	56

Lama estetica sterile - n° 1

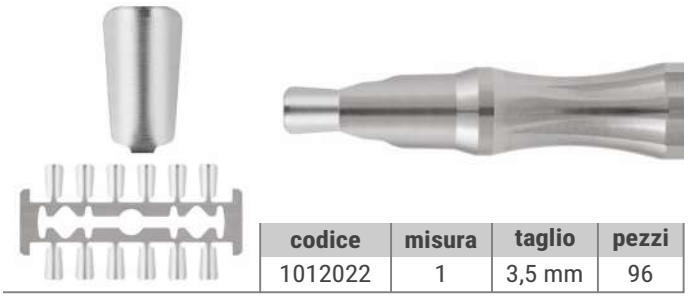

codice	misura	taglio	pezzi
1012022	1	3,5 mm	96

Lama estetica sterile - n° 2

codice	misura	taglio	pezzi
1012023	2	5,2 mm	80

Lama estetica sterile - n° 2,5

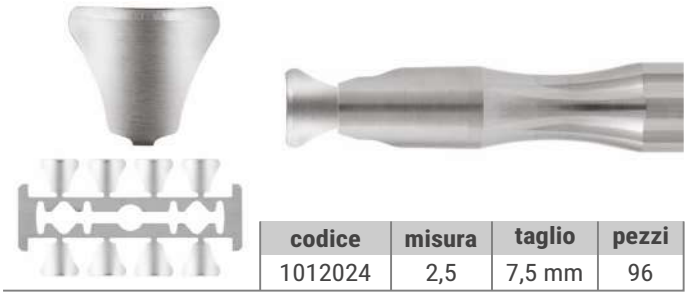

codice	misura	taglio	pezzi
1012024	2,5	7,5 mm	96

Lama estetica sterile - n° 3

codice	misura	taglio	pezzi
1012025	3	9,5 mm	96

Lama estetica sterile - n° 4

codice	misura	taglio	pezzi
1012029	4	14,8 mm	48

Lama estetica sterile - n° 5

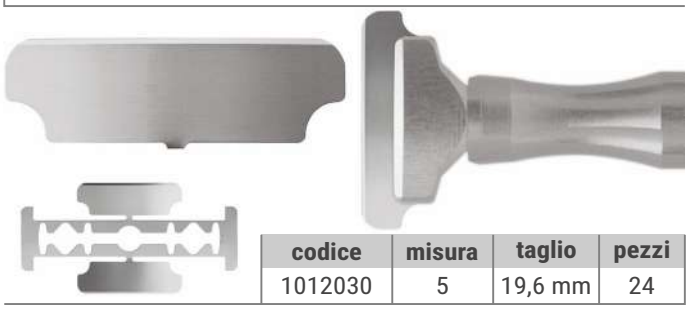

codice	misura	taglio	pezzi
1012030	5	19,6 mm	24

Lame estetica sterili MISTE

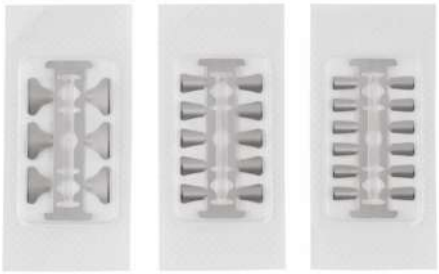

codici	misure	pezzi
1012027	0-0,5-1	42
1012028	2-2,5-3	24

Kit portalama 1012003 e 168 lame estetica sterili

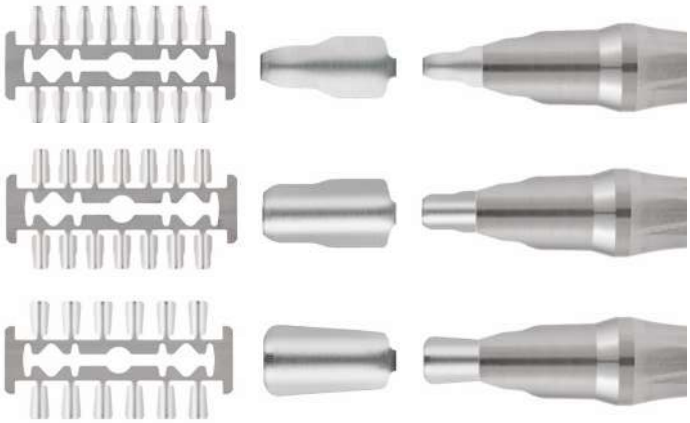

codice	misure	pezzi
1012031	0-0,5-1	1+168

Kit portalama 1012004 e 96 lame estetica sterili

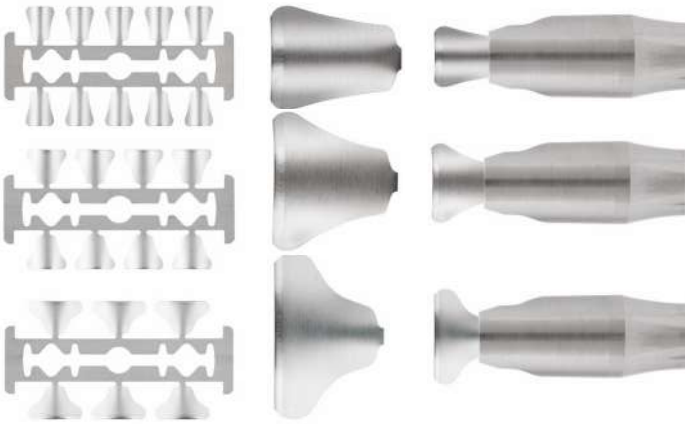

codice	misure	pezzi
1012032	2-2,5-3	1+96

Kit portalama 1012007 e 24 lame estetica sterili

codice	misure	pezzi
1012034	4-5	1+24

Kit portalama 1012004 e 40 lame singole estetica sterili

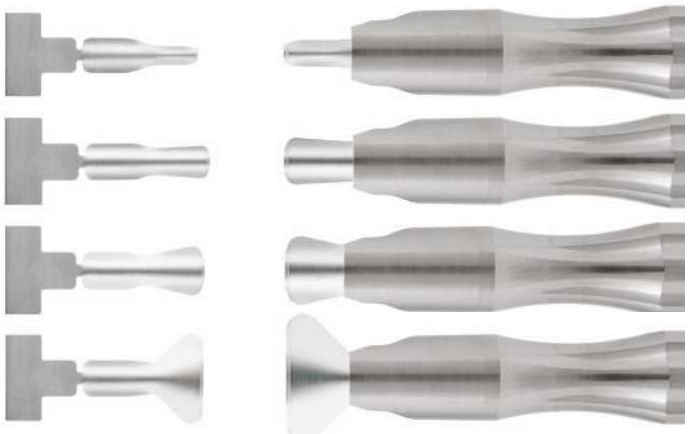

codice	misure	pezzi
1012033	0-1-2-3	1+40

LAME SGORBIE ESTETICA STERILI

Lama sgorbia estetica - n° 1

codice
1012041
misura
1
taglio
1,4 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 2

codice
1012042
misura
2
taglio
1,9 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 3

codice
1012043
misura
3
taglio
2,6 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 4

codice
1012044
misura
4
taglio
3,8 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 5

codice
1012045
misura
5
taglio
5,0 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 6

codice
1012046
misura
6
taglio
5,6 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 8

codice
1012048
misura
8
taglio
7,8 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 10

codice
1012050
misura
10
taglio
9,8 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 12

codice
1012052
misura
12
taglio
11,9 mm
pezzi
20

Lama sgorbia estetica - n° 15

codice
1012055
misura
15
taglio
14,8 mm
pezzi
20

Lame sgorbia miste estetica

codice	misure	pezzi
1012056	1-2-3-4	20

PORTALAME E MANICI PER SGORBIE

Portalama in alluminio

codice	lame
1012003	0-0,5-1
peso	**singole**
12,7 g	no

Portalama universale in alluminio

codice	lame
1012004	2-2,5-3
peso	**singole**
12,7 g	tutte

Portalama in alluminio

codice	lame
1012007	4-5
peso	**singole**
13,2 g	no

Portalama light in alluminio

codice	lame
1012005	0-0,5-1
peso	**singole**
8,1 g	no

Portalama universale in alluminio

codice	lame
1012006	2-2,5-3
peso	**singole**
8,1 g	tutte

Portalama in acciaio inox

codice	lame
1012001	0-0,5-1
peso	**singole**
22,5 g	no

Portalama universale in acciaio inox

codice	lame
1012002	2-2,5-3
peso	**singole**
22,8 g	tutte

Manico in acciaio inox per sgorbie

codice	sgorbie
3225093	tutte
lunghezza	
13 cm	

Manico in alluminio per sgorbie

codice	sgorbie
3225094	tutte
lunghezza	
12 cm	

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

codice	lunghezza	taglio
9675101	10,5 cm	3 mm

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

codice	lunghezza	taglio
9675102	10,5 cm	5 mm

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

codice	lunghezza	taglio
9675103	10,5 cm	7 mm

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

codice	lunghezza	taglio
9675105	12 cm	3 mm

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

codice	lunghezza	taglio
9675106	12 cm	5 mm

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

codice	lunghezza	taglio
9675107	12 cm	7 mm

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.

codice	lunghezza	taglio
9675110	10 cm	-

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.

codice	lunghezza	taglio
9675111	11 cm	-

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.

codice	lunghezza	taglio
9675112	12 cm	-

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.

codice	lunghezza	taglio
9675113	13 cm	-

Tronchese unghia piedi in acciaio inox al carbonio

Snodo sovrapposto, molla bovolo, chiusura di sicurezza, taglio concavo.

codice	lunghezza	taglio
9675115	11 cm	-

Tronchese unghia piedi in acciaio inox al carbonio

Snodo sovrapposto, molla bovolo, chiusura di sicurezza, taglio concavo.



codice	lunghezza	taglio
9675116	13 cm	-

Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, molla a barra singola, punta a lancia.

codice	lunghezza	punta
9675120	11 cm	lancia

Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, molla a barra singola, punta a lancia.

codice	lunghezza	punta
9675121	13 cm	lancia

Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, molla a barra singola, punta tonda.

codice	lunghezza	punta
9675125	11 cm	tonda

Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, molla a barra singola, punta tonda.

codice	lunghezza	punta
9675126	11 cm	tonda

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio concavo.

codice	lunghezza	taglio
9675130	11 cm	-

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio concavo.

codice	lunghezza	taglio
9675131	13 cm	-

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio ½ Luna.

codice	lunghezza	taglio
9675135	14 cm	-

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio ¼ Luna.

codice	lunghezza	taglio
9675136	14 cm	-

FORBICI

Forbice unghia retta in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225036	9 cm

Forbice unghia curva in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225037	9 cm

Forbice pelle retta in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225039	9 cm

Forbice pelle curva in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225040	9 cm

PINZETTE

Pinzetta retta in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225043	9,5 cm

Pinzetta obliqua in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225044	9,5 cm

Pinzetta spillo in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225045	9,5 cm

Pinzetta obliqua in acciaio inox decorata

codice	lunghezza
3225155	9,5 cm

Kit pinze oblique colorate fluo

assortimento con espositore da banco

codice
3225174
pezzi
24
lunghezza
9,5 cm

Kit pinze oblique decorate

assortimento con espositore da banco

codice
3225909
pezzi
24
lunghezza
9,5 cm

Kit specchio e pinzetta decorati

assortimento con espositore da banco

codice
3225159
pezzi
12
lunghezza
6,5 cm

SPINGIPELLE ED ATTREZZI VARI

Levacomedoni doppio in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225079	12 cm

Curetta manicure in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225082	12 cm

Microlima doppia in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225070	14 cm

Microlima singola in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225069	14 cm

Raschino a spatola doppia punta in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225072	14 cm

Raschino doppia punta angolata in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225071	14 cm

SPINGIPELLE ED ATTREZZI VARI

Pulisciunghie doppio in acciaio inox

codice	lunghezza
3093029	17 cm

Coltello spingipelle lungo in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225078	14 cm

Coltello spingipelle doppio in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225076	14 cm

Spingipelle semplice doppio in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225074	14 cm

Spingipelle puliunghie in acciaio inox plus

codice	lunghezza
3225075	14 cm

Attrezzino Spingipelle doppio uso in Acciaio Inox

codice	lunghezza
3093032	14 cm

FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa conica in carburo di tungsteno

Punta arrotondata. Taglio a croce e spirale, indicata per un'accurata rimozione e levigatura.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940001	Ø 4,0 - L 13,5	massima 40.000	consigliata 20.000

Fresa a granata in carburo di tungsteno

Taglio a croce e spirale, indicata per un'accurata rimozione e levigatura.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940002	Ø 6,0 - L 14,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa a siluro in carburo di tungsteno

Punta arrotondata. Taglio a croce e spirale diamantato, dentatura extra fine, per un trattamento delicato delle cuticole, della superficie e del bordo dell'unghia.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940010	Ø 2,3 - L 8,0	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa conica in carburo di tungsteno

Punta arrotondata. Taglio a croce e spirale, dentatura fine, per un trattamento delicato delle cuticole, della superficie e del bordo dell'unghia.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940020	Ø 2,3 - L 8,0	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa conica in carburo di tungsteno

Punta arrotondata. Taglio a croce e spirale, dentatura fine, per un trattamento delicato delle cuticole, della superficie e del bordo dell'unghia.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940021	Ø 2,3 - L 17,5	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa cilindrica in carburo di tungsteno

Punta arrotondata. Taglio a croce e spirale, dentatura media, per sgrassature, rimozione calli e lavorazioni in gel.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940030	Ø 6,0 - L 11,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa conica in carburo di tungsteno

Punta arrotondata. Taglio a croce e spirale, dentatura media, per sgrassature, rimozione calli e lavorazioni in gel.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940031	Ø 6,0 - L 14,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa conica in carburo di tungsteno

Punta arrotondata. Taglio a croce e spirale, dentatura media, per sgrassature, rimozione calli e lavorazioni in gel.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940032	Ø 6,0 - L 14,1	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa a gemma in carburo di tungsteno

Taglio a croce e spirale, dentatura media, per sgrassature, rimozione calli e lavorazioni in gel.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940033	Ø 6,0 - L 12,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa a gemma in carburo di tungsteno

Taglio a croce e spirale, dentatura media, per sgrassature, rimozione calli e lavorazioni in gel.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940034	Ø 6,0 - L 11,5	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa a granata in carburo di tungsteno

Taglio a croce e spirale, dentatura grossa, per modellatura grossolana delle unghie.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940040	Ø 6,0 - L 14,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa a sfera in carburo di tungsteno

Dentatura speciale taglio a croce, 8 lame molto affilate, efficace per il trattamento di duroni e unghie micotiche.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940050	Ø 1,0	massima 50.000	consigliata 25.000

FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa a sfera in carburo di tungsteno

Dentatura speciale taglio a croce, 8 lame molto affilate, efficace per il trattamento di duroni e unghie micotiche.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940051	Ø 1,4	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa a sfera in carburo di tungsteno

Dentatura speciale taglio a croce, 8 lame molto affilate, efficace per il trattamento di duroni e unghie micotiche.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940052	Ø 2,3	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa speciale in acciaio per callosità

Lama seghettata, per la rimozione di calli, duroni e solco corneale.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940060	Ø 1,8 - L 6,5	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa speciale in acciaio per callosità

Lama seghettata, per la rimozione di calli, duroni e solco corneale.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940061	Ø 2,3 - L 6,5	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa speciale in acciaio per callosità

Lama diritta, per la rimozione di calli, duroni e occhi di pernice.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940065	Ø 1,8 - L 6,5	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa speciale in acciaio per callosità

Lama diritta, per la rimozione di calli, duroni e occhi di pernice.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940066	Ø 2,3 - L 6,5	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa tonda diamantata

Testa tonda, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli, levigare cornea e unghie (naturali, in gel e acrilico).

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940100	Ø 1,2	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa tonda diamantata

Testa tonda, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli, levigare cornea e unghie (naturali, in gel e acrilico).

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940101	Ø 1,8	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa tonda diamantata

Testa tonda, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli, levigare cornea e unghie (naturali, in gel e acrilico).

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940102	Ø 2,5	massima 40.000	consigliata 20.000

Fresa tonda diamantata

Testa tonda, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli, levigare cornea e unghie (naturali, in gel e acrilico).

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940103	Ø 3,3	massima 40.000	consigliata 20.000

Fresa cilindrica diamantata

Testa cilindrica, bordi non arrotondati, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940110	Ø 5,5 - L 7,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa cilindrica diamantata

Testa cilindrica, bordi non arrotondati, grana grossa (154 micron. Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940111	Ø 5,5 - L 7,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa cilindrica diamantata

Testa cilindrica, bordi arrotondati, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940120	Ø 1,4 - L 8,0	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa conica diamantata

Testa conica piatta, bordi non arrotondati, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940131	Ø 2,5 - L 10,0	massima 40.000	consigliata 20.000

Fresa conica diamantata

Testa conica piatta, bordi non arrotondati, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940133	Ø 5,0 - L 10,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa conica diamantata

Testa conica arrotondata, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940141	Ø 1,8 - L 10,0	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa a fiamma diamantata

Testa a fiamma, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940150	Ø 1,6 - L 10,0	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa conica diamantata

Testa conica arrotondata, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940170	Ø 6,0 - L 11,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa conica diamantata

Testa conica piatta, bordi non arrotondati, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940130	Ø 1,6 - L 10,0	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa conica diamantata

Testa conica piatta, bordi non arrotondati, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940132	Ø 4,0 - L 10,0	massima 40.000	consigliata 20.000

Fresa conica diamantata

Testa conica arrotondata, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940140	Ø 1,4 - L 10,0	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa conica diamantata

Testa conica arrotondata, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940142	Ø 2,5 - L 10,0	massima 40.000	consigliata 20.000

Fresa a fiamma diamantata

Testa a fiamma, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940160	Ø 2,3 - L 4,5	massima 50.000	consigliata 25.000

Fresa conica diamantata

Testa conica, grana supergrossa (300 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940171	Ø 8,0 - L 15,0	massima 25.000	consigliata 12.500

FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa conica cava diamantata

Testa conica cava, grana supergrossa (300 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940175	Ø 11,0 - L 20,0	massima 25.000	consigliata 12.500

Fresa conica diamantata

Testa conica, grana supergrossa (300 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940180	Ø 8,0 - L 16,0	massima 25.000	consigliata 12.500

Fresa conica diamantata

Testa conica, grana media (76-126 micron). Indicata per rimuovere calli e levigare le unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940185	Ø 6,0 - L 20,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa cilindrica Tornado diamantata

Testa cilindrica, bordi arrotondati, grana supergrossa (300 micron), per rimuovere calli con tecnica umida o a secco e per piede diabetico. I fori di apertura proteggono dal surriscaldamento.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940190	Ø 9,5 - L 15,0	massima 25.000	consigliata 12.500

Fresa cilindrica Tornado diamantata

Testa cilindrica, bordi arrotondati, grana supergrossa (300 micron), per rimuovere calli con tecnica umida o a secco e per piede diabetico. I fori di apertura proteggono dal surriscaldamento.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940191	Ø 11,0 - L 17,0	massima 25.000	consigliata 12.500

Fresa a fiamma lucidante in silicone

Testa a fiamma, colore grigio, grana media, indicata per levigare, rifinire e lucidare unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940200	Ø 11,0 - L 20,0	massima 10.000	consigliata 5.000

Fresa cilindrica lucidante in silicone

Testa cilindrica, colore grigio, grana media, indicata per levigare, rifinire e lucidare unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940201	Ø 6,0 - L 20,0	massima 10.000	consigliata 5.000

Fresa conica lucidante in silicone

Testa conica piatta, colore grigio, grana media, indicata per levigare, rifinire e lucidare unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940202	Ø 7,5 - L 20,0	massima 10.000	consigliata 5.000

Fresa conica lucidante in silicone

Testa conica arrotondata, colore grigio, grana media, indicata per levigare, rifinire e lucidare unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940203	Ø 6,0 - L 17,0	massima 10.000	consigliata 5.000

Fresa a fiamma lucidante in silicone

Testa a fiamma, colore giallo, grana fine, indicata per uniformare, rifinire e lucidare la superficie di unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940210	Ø 11,0 - L 20,0	massima 10.000	consigliata 5.000

Fresa cilindrica lucidante in silicone

Testa cilindrica, colore giallo, grana fine, indicata per uniformare, rifinire e lucidare la superficie di unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940211	Ø 6,0 - L 20,0	massima 10.000	consigliata 5.000

FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa conica lucidante in silicone

Testa conica piatta, colore giallo, grana fine, indicata per uniformare, rifinire e lucidare la superficie di unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940212	Ø 7,5 - L 20,0	massima 10.000	consigliata 5.000

Fresa conica lucidante in silicone

Testa conica arrotondata, colore giallo, grana fine, indicata per uniformare, rifinire e lucidare la superficie di unghie naturali, in gel e acrilico.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940213	Ø 6,0 - L 17,0	massima 10.000	consigliata 5.000

Fresa a fiamma in ceramica

Fresa con taglio trasversale, medio, alto tasso di rimozione.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940056	Ø 6,0 - L 14,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Fresa a fiamma in ceramica

Lamelle dentate con taglio a croce, altissimo tasso di rimozione.

codice	punta mm	velocità giri/min (rpm)	
8940057	Ø 6,0 - L 14,0	massima 30.000	consigliata 15.000

Spazzola in setole di capra

Indicata per la pulizia di unghie e strumenti.

codice	punta mm
8940300	Ø 19,0
velocità giri/min (rpm)	
massima 10.000	consigliata 5.000

Spazzola in pelle scamosciata

Indicata per la pulizia di unghie e strumenti.

codice	punta mm
8940301	Ø 22,0
velocità giri/min (rpm)	
massima 10.000	consigliata 5.000

Spazzolina in ottone per frese

Spazzolina in filo di ottone per la pulizia manuale delle frese.

codice	dimensioni mm
8940057	larghezza 22 - lunghezza 55

Tester di concentricità per frese

Per testare la messa in asse delle frese, operazione da effettuarsi periodicamente per non danneggiare il micromotore.

codice	dimensioni mm
8940500	Ø 12,0 - L 31,0

Portafrese in acrilico

Supporto per alloggiare 5 frese, in materiale acrilico.

codice	dimensioni mm
8940510	L 95,0 - H 20,0 - P 50,0

ANELLI E CAPPUCCI ABRASIVI - MANDRINI

Anello abrasivo



Anello abrasivo - Conf. 25 pz
Anelli leviganti per manicure e pedicure

codice	grana	diametro
7992004	grossa	9 mm
7992005	media	9 mm
7992006	fine	9 mm

Mandrini per anelli abrasivi

2 pz + 3 anelli abrasivi
grana 80/120/240

codice	grana	diametro
7992001	80/120/140	9 mm

Anello abrasivo

Anelli abrasivi, altezza 13 mm
Conf. 10 pz

codice	grana	diametro
5970001	80	14 mm
5970002	120	14 mm
5970003	240	14 mm

Mandrini per anelli abrasivi

codice	altezza	diametro
5970004	13 mm	14 mm

Cappucci abrasivi

Cappucci abrasivi, Conf. 10 pz

codice	grana	diametro
8558151	media	5 mm
8558153	media	7 mm
8558155	media	10 mm
8558157	media	13 mm
5970015	media	16 mm

Mandrini per cappuccio abrasivo

codice	diametro
5970007	5 mm
8558152	7 mm
8558154	10 mm
8558156	13 mm
5970016	16 mm

Micromotore XTG

Il micromotore XTG garantisce buone prestazioni a tutte le velocità di lavoro e grande affidabilità nel tempo ad un prezzo molto competitivo. XTG è adatto per uso dentale, podologico, estetico/cosmetico. Forma ergonomica del manipolo, elevata precisione meccanica, giusta regolazione dei giri, assenza di vibrazioni e protezione speciale contro l'ingresso di polvere.

Caratteristiche:
- Manipolo: peso 200 g , lunghezza 152 mm, diametro 28,5 mm
- Tensione di alimentazione: 230/125 Vac-50/60 Hz
- Potenza assorbita: 65 W
- Unità di controllo: 11x15x h 8 cm
- Velocità: 2000-35000 rpm
- Torque: 3,5 Ncm

codice	manipolo mm	manipolo g	velocità max (giri/min)
3330035	L 152,0	P 200,0	35.000

Micromotore BEE

Il micromotore BEE garantisce buone prestazioni a tutte le velocità di lavoro e grande affidabilità nel tempo ad un prezzo molto competitivo. BEE è adatto per uso dentale, podologico, estetico/cosmetico. Caratteristiche principali: display digitale, forma ergonomica del manipolo, elevata precisione meccanica, giusta regolazione dei giri, assenza di vibrazioni e protezione speciale contro l'ingresso di polvere.

Caratteristiche:
- Manipolo: P 200 g , L 152 mm, Ø 28,5 mm
- Alimentazione: 230 V; 50/60 Hz
- Potenza assorbita: 65 W
- Unità di controllo: 12 x 11 x 7 cm
- Velocità max: 35.000 rpm
- Torque: 3,5 Ncm

codice	manipolo mm	manipolo g	velocità max (giri/min)
3330030	L 152,0	P 200,0	35.000

Micromotori VORTIX 3 e VORTIX 3 LED

Micromotore - Fresa con aspirazione per podologia, ricostruzione unghie, pedicure. Affidabile: tecnologia brushless sia per il motore aspirante che per il nuovo micromotore manipolo di grande efficienza e lunga durata. Performante: 40.000 giri/min e maggiore potenza. Pratico: tubo del manipolo con nuove connessioni rapide e manopole per rapida regolazione. Silenzioso: ottimo isolamento acustico e motore silenzioso. Assenza di vibrazioni al manipolo. Note: il set comprende: unità di controllo, manipolo micromotore, 2 sacchetti- filtro di grande capienza. Pedalino opzionale.
VORTIX 3 LED: Luce led in punta al manipolo per una perfetta visibilità durante il lavoro.

Caratteristiche:
- Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz (su richiesta 115V)
- Unità di controllo: dimensioni 23x23x15 cm, peso 3 kg
- Velocità: fino a 40.000 giri/min
- Aspirazione depressione: max 90 mbar
- Rumorosità: max 50 dBA
- Manipolo: L 139 mm, peso 110 g Ø max 29 mm, Ø min 18 mm,

codice vortix 3	codice vortix 3 led	manipolo mm	manipolo g	velocità max (giri/min)
3330020	3330025	L 139,0	P 110,0	40.000

Micromotore SPRING 2

Micromotore con luce e spray integrati per podologia e laboratorio odontotecnico. Sistema integrato SPRAY con getto ottimamente nebulizzato e regolazione di precisione. Luce LED ad altra luminosità. Unità di controllo con serbatoio, pratico pannello di controllo con manopole di regolazione spray e velocità. Manipolo leggero e maneggevole con cambio fresa rapido. Micromotore brushless di ultima generazione, elevate prestazioni di coppia e velocità.

Caratteristiche:
- Velocità: fino a 40.000 giri/min
- Regolazione di precisione dell'intensità getto spray, portata da 0 a 7 ml/min
- Inversione del senso di rotazione
- Funzione attivazione automatica dello spray e/o della luce all'avviamento del micromotore
- Riempimento automatico del tubo
- LED: 130 lumen, 5000 °K
- Unità di controllo: (LxPxH) 235x311x118 mm (serbatoio compreso), peso 3,7 Kg
- Capacità serbatoio: 280 ml
- Manipolo: L 14 cm, Ø min 2 cm, Ø max 2,5 cm, p 170 g
- Pedale on/off motore

codice	manipolo mm	manipolo g	velocità max (giri/min)
3330010	L 140,0	P 170,0	40.000

Micromotori SUDA PEDOSPRAY NT 40 e NT 40 light

PEDOSPRAY NT 40
Micromotore professionale con sistema spray compatto, economico e potente. Velocità minima 8.000 giri/min - massima 40.000 giri/min. Manipolo leggero e maneggevole (123 grammi per 135 mm di lunghezza). Nebulizzazione spray perfetta per un trattamento pedicure indolore. Regolazione dello spray. Funzionamento bidirezionale. Tastiera facile da utilizzare, con pellicola protettiva igienica. Dimensioni micromotore L 25 x P 25 x H 8 cm - Peso 3,2 kg

PEDOSPRAY NT 40 light
Manipolo leggero e maneggevole (123 grammi per 135 mm di lunghezza) con illuminazione LED incorporata (disattivabile).

NT 40 light
Illuminazione LED
incorporata disattivabile.

codice NT 40	codice NT 40 light	manipolo mm	manipolo g	velocità max (giri/min)
8558106	8558107	L 135,0	P 123,0	40.000

Micromotore PEDO SPRINT 100 silentpower

Micromotore professionale con aspirazione straordinariamente potente: velocità minima 6.000 gir/min - massima 40.000 giri/min, silenzioso (60 dBA massima a piena potenza di aspirazione), aspirazione 180 l/min. Manipolo leggero e maneggevole (141 grammi per 130 mm di lunghezza, Diametro 25 mm - testa diametro 16 mm), con pulsante accensione, igienico, facile da pulire. Display grafico di grandi dimensioni per visualizzare i parametri di funzionamento più importanti (potenza di aspirazione, velocità, direzione). 3 memorie. Filtro interno microporoso.
Dimensioni micromotore L 22 x P 18 x H 14 cm
Peso 3 kg

codice	manipolo mm	manipolo g	velocità max (giri/min)
8558120	L 130,0	P 141,0	40.000

AUTOCLAVE AXYIA 6 S - Classe S - 6 Litri

2 ANNI DI GARANZIA

Autoclave di classe S, Axyia 6 è stata progettata appositamente per rispondere al meglio alle esigenze dell'estetica professionale. Caratterizzata da un design elegante e compatto, pesa meno di 20 kg e ha una camera con una capienza di 6 litri. Come gli studi medici, anche centri estetici, barbieri e parrucchieri devono gestire quotidianamente l'elevato rischio di contaminazione causato dalla presenza di germi, batteri e residui organici nella strumentazione. La normativa europea ha stabilito standard precisi per una sterilizzazione sicura e tracciabile. Axyia 6 rende tale obbligo un'esperienza di lavoro semplice ed efficace, grazie ad una tecnologia affidabile, costruita con i migliori materiali e caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo. La fase di asciugatura degli strumenti è fondamentale per una effettiva e sicura sterilizzazione degli strumenti, Axyia 6 la garantisce attraverso il riscaldamento controllato della camera.

Caratteristiche:

- Sistema di espulsione elettronico e 4 programmi automatici.
- Idonea a sterilizzare strumenti sia sciolti che imbustati e materiale poroso.
- Vuoto termodinamico a controllo elettronico
- Asciugatura con pompa
- Sistema di valutazione del processo
- Spegnimento automatico / ciclo notte
- Autodiagnosi e ricerca guasti
- Display interattivo e Interfaccia per PC, Predisposto per stampante
- Dispositivo USB per la tracciabilità dei cicli di sterilizzazione opzionale.
- Carrozzeria in acciaio INOX
- Serbatoio da 2 lt.
- Dimensioni esterne: L.375 x P.450 x H. 300 mm
- Camera in acciaio Inox AISI 302
- Capacità: 6 lt - Ø 170 x p. 276 mm
- Assorbimento: max 700 W medio 500 W
- Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz
- Peso netto: 19,2 kg

codice	descrizione
9090008	autoclave AXYIA 6 S - Classe S - 6 L

AUTOCLAVE DXP DOMINA - Classe B - 18 Litri

2 ANNI DI GARANZIA

Autoclave classe B (EN 13060) con speciale sistema di riscaldamento - camera in rame nichlelato da 18 lt., tre sensori di temperatura e resistenze adesive - per garantire cicli particolarmente rapidi senza compromettere la funzionalità dello strumentario. Dotata di una potente pompa a vuoto per l'esecuzione di un vuoto frazionato capace di garantire la sterilizzazione dei carichi più critici e superare l'Helix test. Tutti i dati di ogni ciclo di sterilizzazione sono tracciabili, in piena conformità alle normative vigenti, grazie alla stampante integrata per la tracciabilità dei cicli di sterilizzazione. Dotata di filtro batteriologico, pratico tappo per il riempimento del serbatoio e il rubinetto acqua pulita/acqua sporca.

Caratteristiche:

- Pre vacuum con Pompa per vuoto a 2, 3 o 4 fasi
- Tempo di sterilizzazione: 19-32 min (1v) - 32-50 min (3v)
- Pompa di asciugatura per un'asciugatura ventilata con Filtro batteriologico ad alta filtrazione
- Spegnimento automatico / ciclo notte - Porta con tripla sicurezza
- 8 Programmi, possibilità di programmazione e contatore di cicli
- Sistema di valutazione del processo
- Doppio serbatoio da 4 lt/cad. predisposto per collegamento diretto alla rete con caricamento acqua superiore e frontale e filtro acqua frontale
- Dosatore volumetrico - Sistema di misurazione qualità acqua
- Autodiagnosi, Ricerca guasti automatica, Manutenzione automatica e segnalazione convalida annuale
- Stampante incorporata e connessione per PC
- Calibrazione via software e teleassistenza
- Sistema di riscaldamento differenziato
- Process evaluation Control - Bowie & Dick test - Helix test
- Dimensione camera Ø 240 x P. 384 mm - Capacità: 18 lt
- Alimentazione: 230 V 50 Hz.
- Assorbimento: max 1900 W - medio 800W
- Dimensioni esterne: L.443 x P.562 x H. 428 mm - Peso: 55 Kg

codice	descrizione
9090001	autoclave DXP DOMINA - Classe B - 18 L

AUTOCLAVE E8 - Classe B - 24 Litri

2 ANNI DI GARANZIA

E8 è l'autoclave di classe B che sviluppa le migliori tecnologie Euronda per offrire il perfetto equilibrio tra ergonomia e innovazione, potenza e consumi, personalizzazione e usabilità. Il generatore di vapore istantaneo e il ciclo di asciugatura ottimizzato garantiscono una sterilizzazione rapida e di qualità, che limita in funzione del carico i consumi di acqua (300 ml d'acqua per ciclo) ed energia (potenza assorbita di 2300 W a 10 A). E8 offre la possibilità di effettuare 5 diversi cicli di tipo B e personalizzare cicli di tipo N e S. L'innovativa funzione E-Timer permette di programmare la partenza dei cicli all'orario desiderato, organizzando meglio il lavoro e risparmiando tempo. Tutti i dati relativi alla sterilizzazione vengono salvati su SD Card e sono trasferibili su PC. Il sistema di tracciabilità espandibile consente inoltre di integrare due diverse tipologie di stampanti (opzionali) a seconda delle esigenze. Il conducimetro monitora la qualità dell'acqua e il Dirt Control System separa i flussi d'acqua pulita e acqua sporca, in modo che E8 possa lavorare con la massima efficienza e senza problemi.

Caratteristiche:

- Tracciabilità: il sistema di tracciabilità espandibile consente di integrare SD card, WiFi o due diverse tipologie di stampanti a seconda delle esigenze.
- Facile da installare e ancor di più da utilizzare, pensata per ridurre al minimo gli ingombri e semplificare il lavoro degli operatori.
- Sistema di controllo e funzioni all'avanguardia garantiscono processi e risultati sicuri nel tempo.
- Potente, rapida e intelligente: limita i consumi e la durata del ciclo in funzione del carico.
- Classificazione: DM Classe IIb. Autoclave di classe B, completamente conforme alla normativa EN 13060.
- Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/EC.
- Capacità camera: 24 L
- Peso: 48 kg (macchina vuota con cestello e vassoi)
- Dimensioni esterne: 450 x 445 x 610 mm (lxhxp)
- Potenza assorbita: 2300 W 10 A
- Consumo d'acqua: 300 ml
- Connettività: SD Card e WiFi (opzionale)

codice	descrizione
1194005	autoclave E8 - Classe B - 24 L

Buste autosigillanti - monouso per la sterilizzazione - conf. 200 pz

Composte da un materiale plastico ad uso medicale trasparente di colore verde o azzurro, e da carta ad uso medicale certificata e studiata per ottenere un'elevata protezione antibatterica, un'ottima funzionalità per la sterilizzazione medicale, una certificata porosità. La stampa avviene con indicatori del viraggio, uno per il vapore STEAM e uno per l'ossido di etilene EO. Gli inchiostri utilizzati sono a base acqua e atossici e certificati ISO 11140. Le buste autosigillanti sono adatte al processo di sterilizzazione a vapore o a ossido di etilene di oggetti singoli, certificando l'avvenuto processo di sterilizzazione in funzione delle temperature applicate attraverso il cambiamento di colore dei relativi indicatori. La "chevron" permette un'apertura rapida e corretta e le linee termosaldate sono molto resistenti e spaziate in ugual misura. La fascia adesiva con il nuovo sistema "finger-lift" rende più facile l'utilizzo del biadesivo.
Dispositivo Medico Chirurgico monouso CE Classe I - Direttiva Europea 93/42/CEE e succ.mod. 2007/47/CEE

codice	dimensioni cm
7951300	6x11
7950100	9x16,5
7950200	9x25
7950300	14x26

Rotoli sterilizzazione - monouso - lunghezza 200 m

Composti da un materiale plastico ad uso medicale trasparente di colore verde o azzurro, e da carta ad uso medicale certificata e studiata per ottenere un'elevata protezione antibatterica, un'ottima funzionalità per la sterilizzazione medicale, una certificata porosità. La stampa avviene con indicatori del viraggio, uno per il vapore STEAM e uno per l'ossido di etilene EO. Gli inchiostri utilizzati sono a base acqua e atossici e certificati ISO 11140. I rotoli sono adatti al processo di sterilizzazione a vapore o a ossido di etilene di oggetti singoli, certificando l'avvenuto processo di sterilizzazione in funzione delle temperature applicate attraverso il cambiamento di colore dei relativi indicatori. Il sistema di produzione con taglio di estrema qualità e precisione non rilascia fibre e particelle di carta sulle superfici. Il sistema di avvolgimento garantisce compattezza e solidità al prodotto. La stampa avviene sulla linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film. I rotoli piatti sono protetti uno ad uno da una pellicola.
Dispositivo Medico Chirurgico monouso CE Classe I - Direttiva Europea 93/42/CEE e succ.mod. 2007/47/CEE.

codice	dimensioni
7950400	200 m x 5 cm
7950500	200 m x 7,5 cm
7950600	200 m x 10 cm
7950700	200 m x 15 cm
7950800	200 m x 20 cm

Numero Verde
800-944007

LaserBlade

professional instruments

Polo

Viale del Commercio, 43 - 37038 Soave Loc. Castelletto - (VR)
Tel. 045 6102767 - Fax 045 7610532 - www.polosrl.com - servizioclienti@polosrl.com